


# Zehnder ComfoEdge Dupla

Griglia esterna combinata per la presa e l'espulsione dell'aria

Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla per la connessione dei canali di presa aria esterna ed espulsione in un unico elemento. Il design della griglia evita il corto circuito tra i due flussi d'aria, e impedisce l'ingresso della pioggia grazie alla disposizione delle alette. La griglia DN 125 o DN 160 è disponibile nelle finiture inox e bianco.

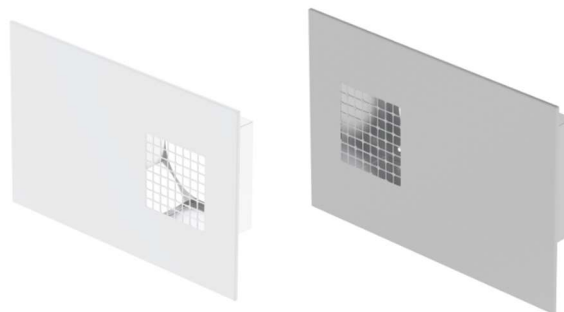


## Caratteristiche


- Materiale: acciaio inox – finitura inox o bianco 9016;
- Diametro connessioni tubazione di centrale ComfoPipe Compact: DN 125 mm o DN 160 mm;
- Il design della griglia evita il corto circuito tra i due flussi d'aria;
- Protezione dall'ingresso della pioggia battente grazie alla conformazione interna;
- Due versioni: modello destro e sinistro.

## Dimensioni e curva portata – perdita di carico ComfoEdge Dupla DN 125


Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 125, versione destra

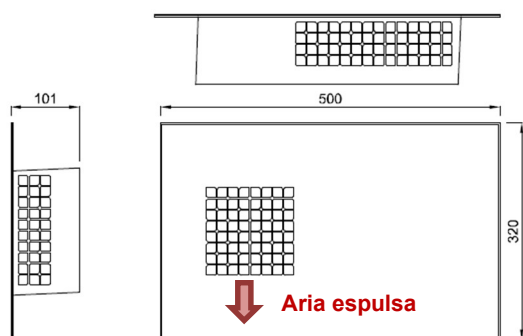



Vista posteriore

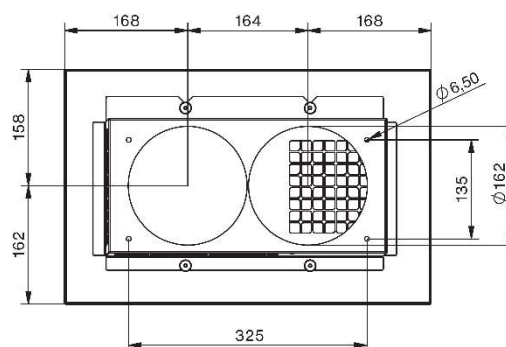

Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 125, versione sinistra

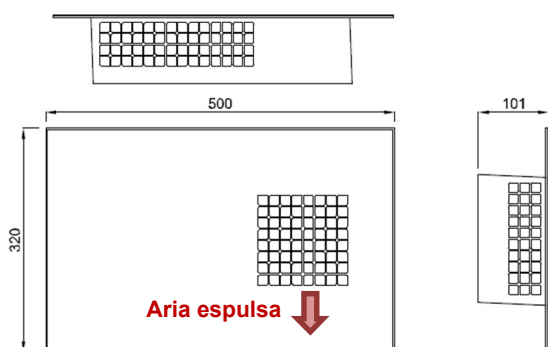

Vista posteriore

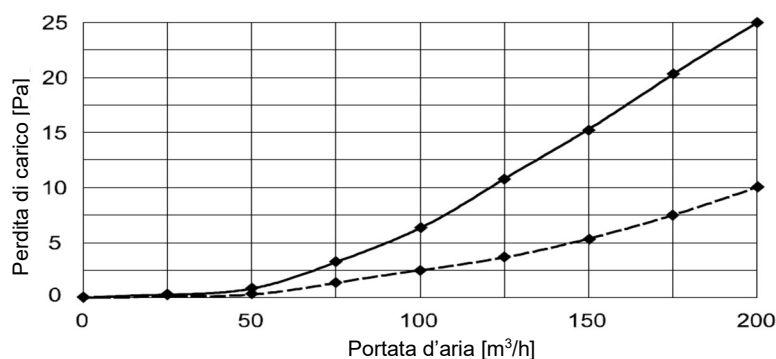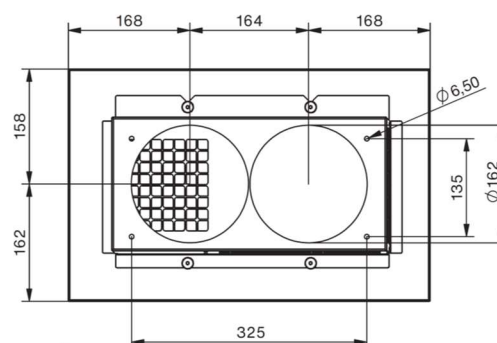

Perdita di carico griglia  
esterna combinata  
ComfoEdge Dupla DN 125


- Aria esterna
- - - Espulsione

# Zehnder ComfoEdge Dupla



Griglia esterna combinata per la presa e l'espulsione dell'aria

## Dimensioni e curva portata – perdita di carico ComfoEdge Dupla DN 160

Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 160, versione destra

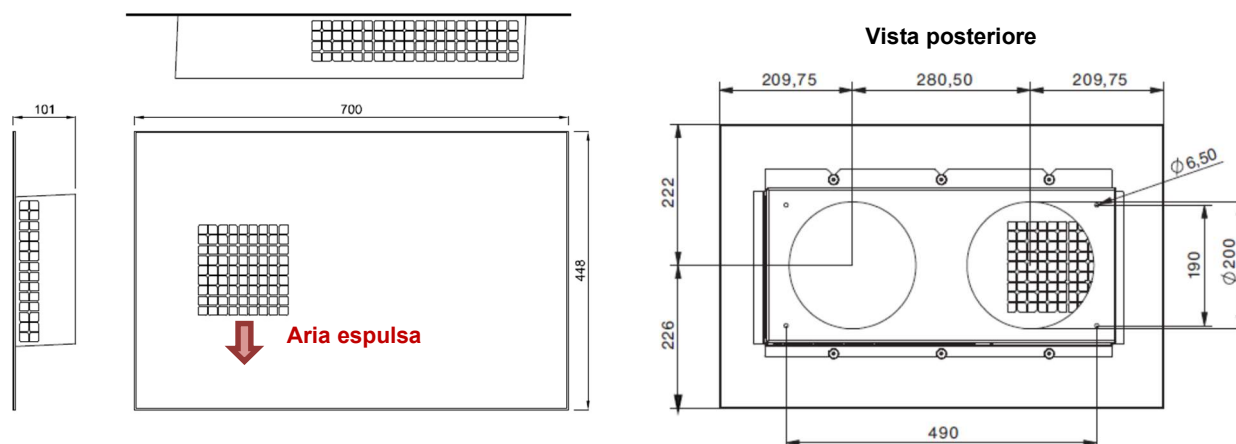

Griglia esterna combinata ComfoEdge Dupla DN 160, versione sinistra

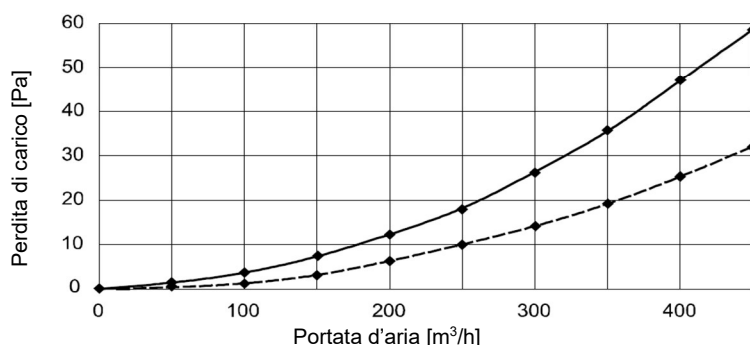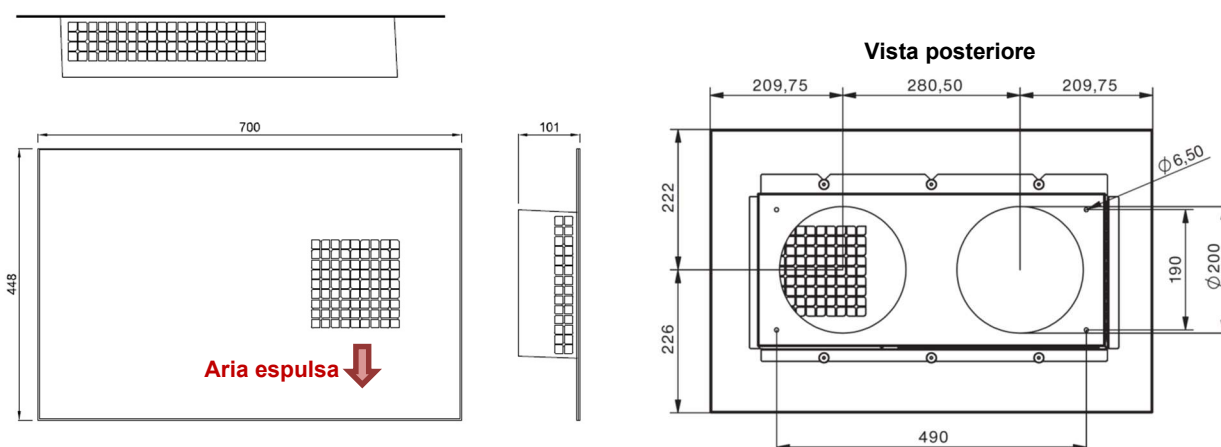

Perdita di carico griglia  
esterna combinata  
ComfoEdge Dupla DN 160

— Aria esterna  
--- Espulsione

## Raccomandazioni per l'installazione

Griglia esterna in acciaio inox combinata per l'aspirazione e l'espulsione dell'aria, per installazione a parete. Le viti di fissaggio, nascoste all'interno dell'alloggiamento, permettono una agevole installazione. Il pannello frontale è rimovibile per una facile pulizia e manutenzione. Il design della griglia evita il "corto circuito" tra le due correnti di aria; si consiglia la verifica delle normative locali per il posizionamento. Il collegamento al sistema avviene tramite tubazione isolata Zehnder ComfoPipe Compact DN125 e DN160. Si raccomanda di prevedere tubazioni rigide isolate nell'attraversamento della parete esterna, fino all'innesto della griglia esterna. Per maggiori informazioni vedere anche le relative istruzioni di installazione.

Zehnder Group Italia Srl · info@zehnder.it · www.zehnder.it