

zehnder

always the
best climate


Zehnder Toga





Zehnder Toga

Sempre al posto giusto. In bagno, in cucina o nel locale fitness, Zehnder Toga convince ovunque con le sue dimensioni perfette, il design armonioso con collettori dal profilo a D e numerose esecuzioni speciali. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder.

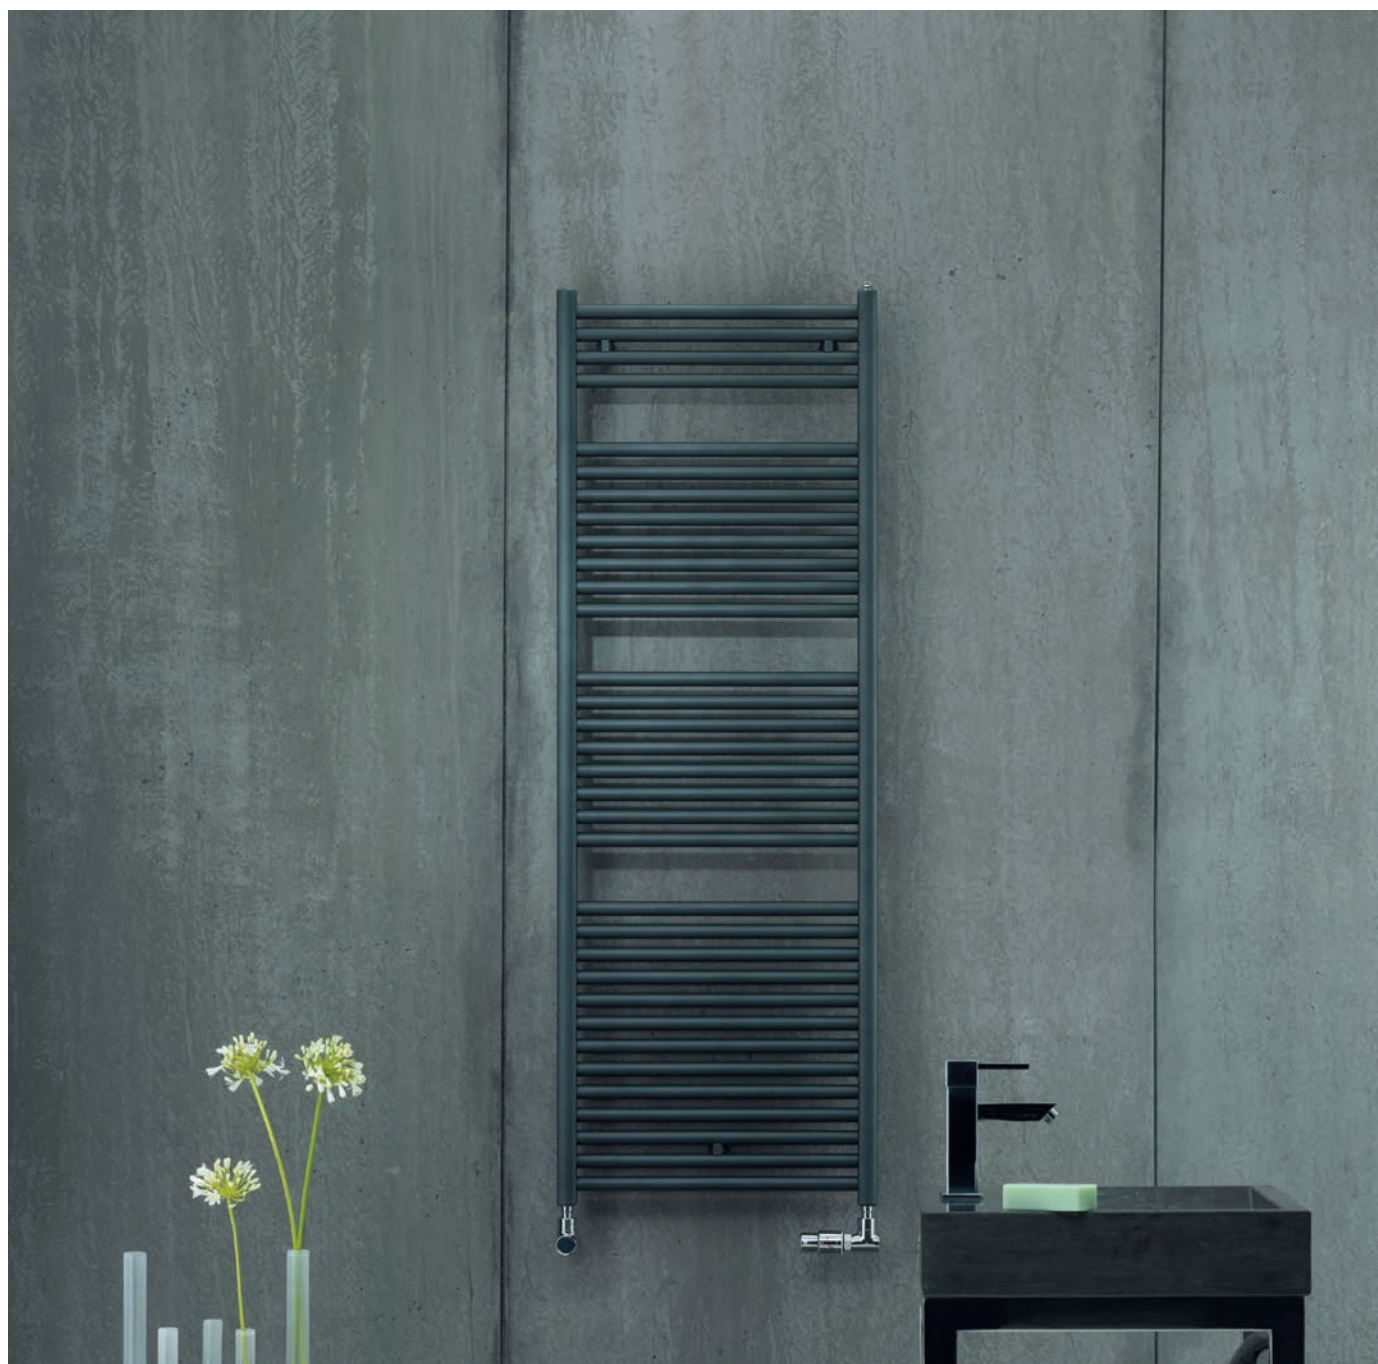

Zehnder Toga





Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

DATI TECNICI

- Scaldasalviette in acciaio con tubi di precisione diametro **23 mm** disposti orizzontalmente e saldati su collettori con profilo a D (**30X35 mm**)
- Pressione max di esercizio: **11,5 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Certificazione EN442, registrazione CE

CARATTERISTICHE FORNITURA STANDARD FUNZIONAMENTO ACQUA CALDA E MISTO

- Verniciatura a polveri epossidiche per elettroforesi RAL 9016, colorato e in versione cromo
- 2 allacciamenti verticali da 1/2" in basso in asse ai collettori
- Reversibile grazie al disegno del collettore che permette di scegliere tra un design arrondato o squadrato
- Valvola sfiato 1/4"
- Accessori di montaggio nel colore dello scaldasalviette
- Imballaggio
- Adatto anche per impianti a bassa temperatura

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA E MISTO

La versione acqua calda, può essere trasformata in versione mista con l'inserimento dell'accessorio a "T" e della resistenza elettrica, la cui scelta può variare fra: WR, DBM e WIVAR II o WIVAR SPECIAL

CARATTERISTICHE FORNITURA STANDARD FUNZIONAMENTO ELETTRICO

- Verniciatura a polveri epossidiche per elettroforesi RAL 9016, colorato e in versione cromo
- Riempito con termofluido non infiammabile
- Accessori per il montaggio a parete
- Certificazione: EcoDesign, CE, classe II, IP44, 230V, 50 Hz
- Con resistenza elettrica MUSA, RACY o WR incorporate, telecomando RF (solo con versione Racy), testato secondo le norme vigenti, protetto dagli schizzi d'acqua, per tensione di rete 230 volt +/- 10%. Munito di cavo di alimentazione lungo 1,2 metri con spina Schuko
- Imballaggio

VANTAGGI

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA

- Design armonioso grazie ai collettori verticali con profilo a D
- Funzione di divisorio per ambienti
- Generosi spazi liberi fra i tubi
- Grande varietà di modelli
- Disponibile con allacciamento laterale, centrale a 50 mm e monotubo

VERSIONE ELETTRICA PER MUSA E RACY


- Controllo della temperatura ambiente
- Programmazione giornaliera/settimanale
- Rilevamento finestre aperte
- Pronto per il funzionamento

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	TG	120	050	S035	9016
TG-120-050-S035-9016	Codice modello	Codice altezza	Lunghezza cm	Allacciamento	Finitura

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga


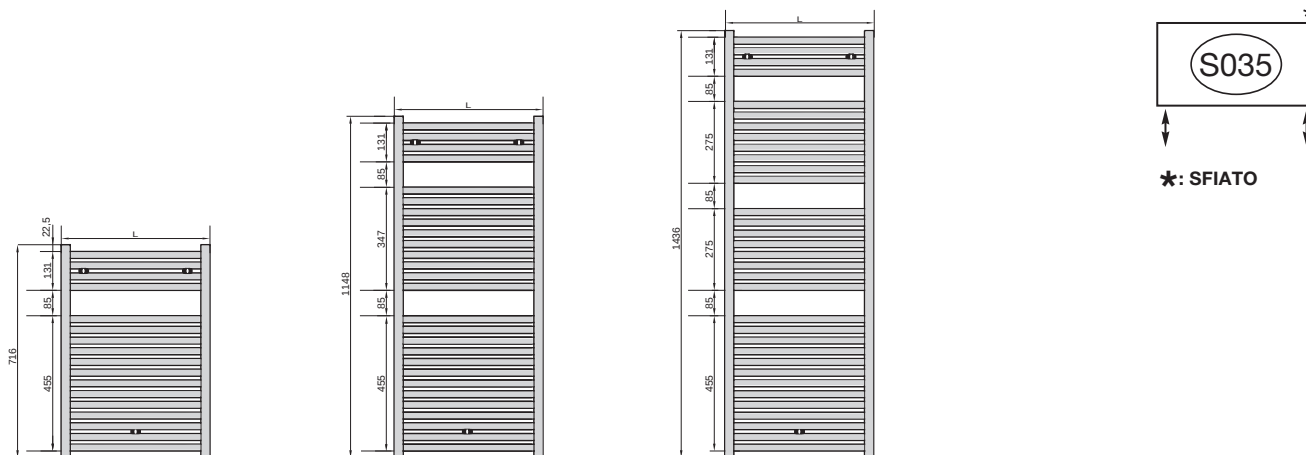


VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA VERNICIATA

Modello	P	H	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
TG-070-040-S035-9016	35	716	400	370	294	156	300	3,1	4,8	1,24	226,99	283,74
TG-070-043-S035-9016	35	716	430	400	310	165	300	3,4	5,2	1,23	231,57	289,46
TG-070-045-S035-9016	35	716	450	420	326	174	300	3,4	5,4	1,23	231,57	289,46
TG-070-048-S035-9016	35	716	480	450	346	185	300	3,6	5,8	1,23	241,89	302,36
TG-070-050-S035-9016	35	716	500	470	359	192	300	3,7	6,1	1,23	241,89	302,36
TG-070-053-S035-9016	35	716	530	500	376	202	300	4,0	6,4	1,22	247,62	309,53
TG-070-055-S035-9016	35	716	550	520	392	210	300	4,1	6,6	1,22	247,62	309,53
TG-070-058-S035-9016	35	716	580	550	412	221	300	4,2	6,9	1,22	253,35	316,69
TG-070-060-S035-9016	35	716	600	570	424	227	300	4,3	7,1	1,22	253,35	316,69
TG-070-063-S035-9016	35	716	630	600	441	238	300	4,4	7,6	1,21	263,67	329,59
TG-070-075-S035-9016	35	716	750	720	523	282	300	6,0	9,5	1,21	286,60	358,25
TG-070-100-S035-9016	35	716	1000	970	693	377	600	9,6	15,6	1,19	316,41	395,51
TG-120-040-S035-9016	35	1148	400	370	462	245	300	5,1	7,6	1,24	285,45	356,81
TG-120-043-S035-9016	35	1148	430	400	488	259	300	5,2	8,2	1,24	300,35	375,44
TG-120-045-S035-9016	35	1148	450	420	513	272	300	5,3	8,6	1,24	300,35	375,44
TG-120-048-S035-9016	35	1148	480	450	543	288	300	5,8	9,1	1,24	306,09	382,61
TG-120-050-S035-9016	35	1148	500	470	565	300	300	5,8	9,6	1,24	306,09	382,61
TG-120-053-S035-9016	35	1148	530	500	599	318	300	6,1	10,1	1,24	322,14	402,68
TG-120-055-S035-9016	35	1148	550	520	618	328	600	6,3	10,5	1,24	322,14	402,68
TG-120-058-S035-9016	35	1148	580	550	649	344	600	6,6	10,8	1,24	335,90	419,88
TG-120-060-S035-9016	35	1148	600	570	668	355	600	6,9	11,1	1,24	335,90	419,88
TG-120-063-S035-9016	35	1148	630	600	693	370	600	7,2	12,0	1,23	341,63	427,04
TG-120-075-S035-9016	35	1148	750	720	824	440	600	8,4	13,9	1,23	366,85	458,56
TG-120-100-S035-9016	35	1148	1000	970	1089	587	900	12,0	20,0	1,21	416,14	520,18
TG-150-040-S035-9016	35	1436	400	370	577	305	300	6,3	9,6	1,25	332,45	415,56
TG-150-043-S035-9016	35	1436	430	400	602	318	300	6,7	10,3	1,25	340,47	425,59
TG-150-045-S035-9016	35	1436	450	420	630	333	600	6,8	10,8	1,25	340,47	425,59
TG-150-048-S035-9016	35	1436	480	450	672	355	600	7,2	11,5	1,25	345,06	431,33
TG-150-050-S035-9016	35	1436	500	470	701	370	600	7,4	11,8	1,25	345,06	431,33
TG-150-053-S035-9016	35	1436	530	500	737	389	600	7,7	12,7	1,25	366,85	458,56
TG-150-055-S035-9016	35	1436	550	520	759	401	600	7,9	12,9	1,25	366,85	458,56
TG-150-058-S035-9016	35	1436	580	550	799	422	600	8,2	13,3	1,25	372,58	465,73
TG-150-060-S035-9016	35	1436	600	570	825	436	600	8,5	13,6	1,25	372,58	465,73
TG-150-063-S035-9016	35	1436	630	600	857	453	600	8,8	14,5	1,25	377,16	471,45
TG-150-075-S035-9016	35	1436	750	720	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	402,38	502,98
TG-150-100-S035-9016	35	1436	1000	970	1338	714	1200	13,8	23,0	1,23	460,85	576,06

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

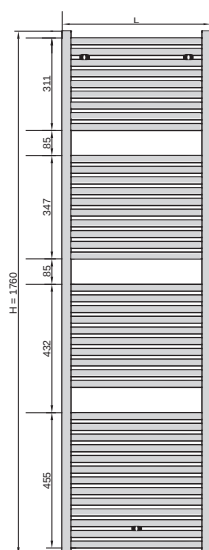

*: SFIATO

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA VERNICIATA

Modello	P	H	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
TG-180-040-S035-9016	35	1760	400	370	696	368	600	7,7	12,0	1,25	374,87	468,59
TG-180-043-S035-9016	35	1760	430	400	738	392	600	8,2	12,9	1,24	382,89	478,61
TG-180-045-S035-9016	35	1760	450	420	780	414	600	8,6	13,5	1,24	382,89	478,61
TG-180-048-S035-9016	35	1760	480	450	826	438	600	9,1	14,4	1,24	395,50	494,38
TG-180-050-S035-9016	35	1760	500	470	862	458	600	9,3	15,0	1,24	395,50	494,38
TG-180-053-S035-9016	35	1760	530	500	912	487	600	9,8	15,9	1,23	413,85	517,31
TG-180-055-S035-9016	35	1760	550	520	944	504	900	10,0	16,2	1,23	413,85	517,31
TG-180-058-S035-9016	35	1760	580	550	995	531	900	10,4	16,8	1,23	428,75	535,94
TG-180-060-S035-9016	35	1760	600	570	1028	548	900	10,8	17,3	1,23	428,75	535,94
TG-180-063-S035-9016	35	1760	630	600	1071	574	900	11,0	18,3	1,22	440,21	550,26
TG-180-075-S035-9016	35	1760	750	720	1276	684	1200	12,9	21,4	1,22	458,56	573,20
TG-180-100-S035-9016	35	1760	1000	970	1690	916	1200	16,5	28,5	1,20	530,78	663,48

SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004250	116,48	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004881	126,90	

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

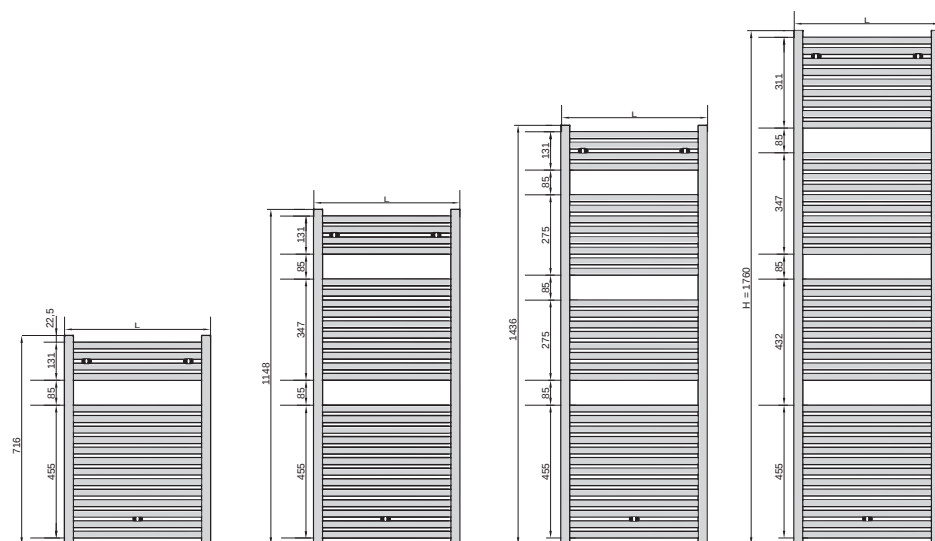

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA CROMATA

Modello	P	H	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
TGC-070-040-S035-0008	35	716	400	370	195	100	-	3,1	4,7	1,30	526,20
TGC-070-045-S035-0008	35	716	450	420	217	112	-	3,4	5,2	1,30	556,00
TGC-070-050-S035-0008	35	716	500	470	240	124	-	3,7	5,9	1,30	584,66
TGC-070-053-S035-0008	35	716	530	500	250	129	-	3,7	5,8	1,30	621,35
TGC-070-060-S035-0008	35	716	600	570	285	147	-	4,3	6,9	1,30	652,29
TGC-120-040-S035-0008	35	1148	400	370	307	158	300	5,1	7,5	1,30	697,00
TGC-120-045-S035-0008	35	1148	450	420	343	177	300	5,3	8,5	1,30	722,22
TGC-120-050-S035-0008	35	1148	500	470	379	195	300	5,8	9,4	1,30	750,89
TGC-120-053-S035-0008	35	1148	530	500	400	206	300	6,4	10,1	1,30	785,27
TGC-120-060-S035-0008	35	1148	600	570	451	232	300	6,9	10,9	1,30	799,03
TGC-150-040-S035-0008	35	1436	400	370	387	198	300	6,3	9,5	1,31	870,11
TGC-150-045-S035-0008	35	1436	450	420	432	221	300	6,8	10,6	1,31	876,99
TGC-150-050-S035-0008	35	1436	500	470	478	245	300	7,4	11,7	1,31	904,50
TGC-150-053-S035-0008	35	1436	530	500	501	257	300	8,0	12,2	1,31	941,19
TGC-150-060-S035-0008	35	1436	600	570	569	291	300	8,5	13,4	1,31	1.004,24
TGC-180-040-S035-0008	35	1760	400	370	483	249	300	7,7	11,8	1,30	992,78
TGC-180-045-S035-0008	35	1760	450	420	539	277	300	8,6	13,3	1,30	1.031,75
TGC-180-050-S035-0008	35	1760	500	470	596	307	300	9,3	14,6	1,30	1.059,26
TGC-180-053-S035-0008	35	1760	530	500	629	324	600	9,8	15,4	1,30	1.095,95
TGC-180-060-S035-0008	35	1760	600	570	709	365	600	10,8	16,8	1,30	1.145,25

SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004250	116,48	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004881	126,90	

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista


V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente


Cromo: Prezzo versione cromata

Zehnder Toga

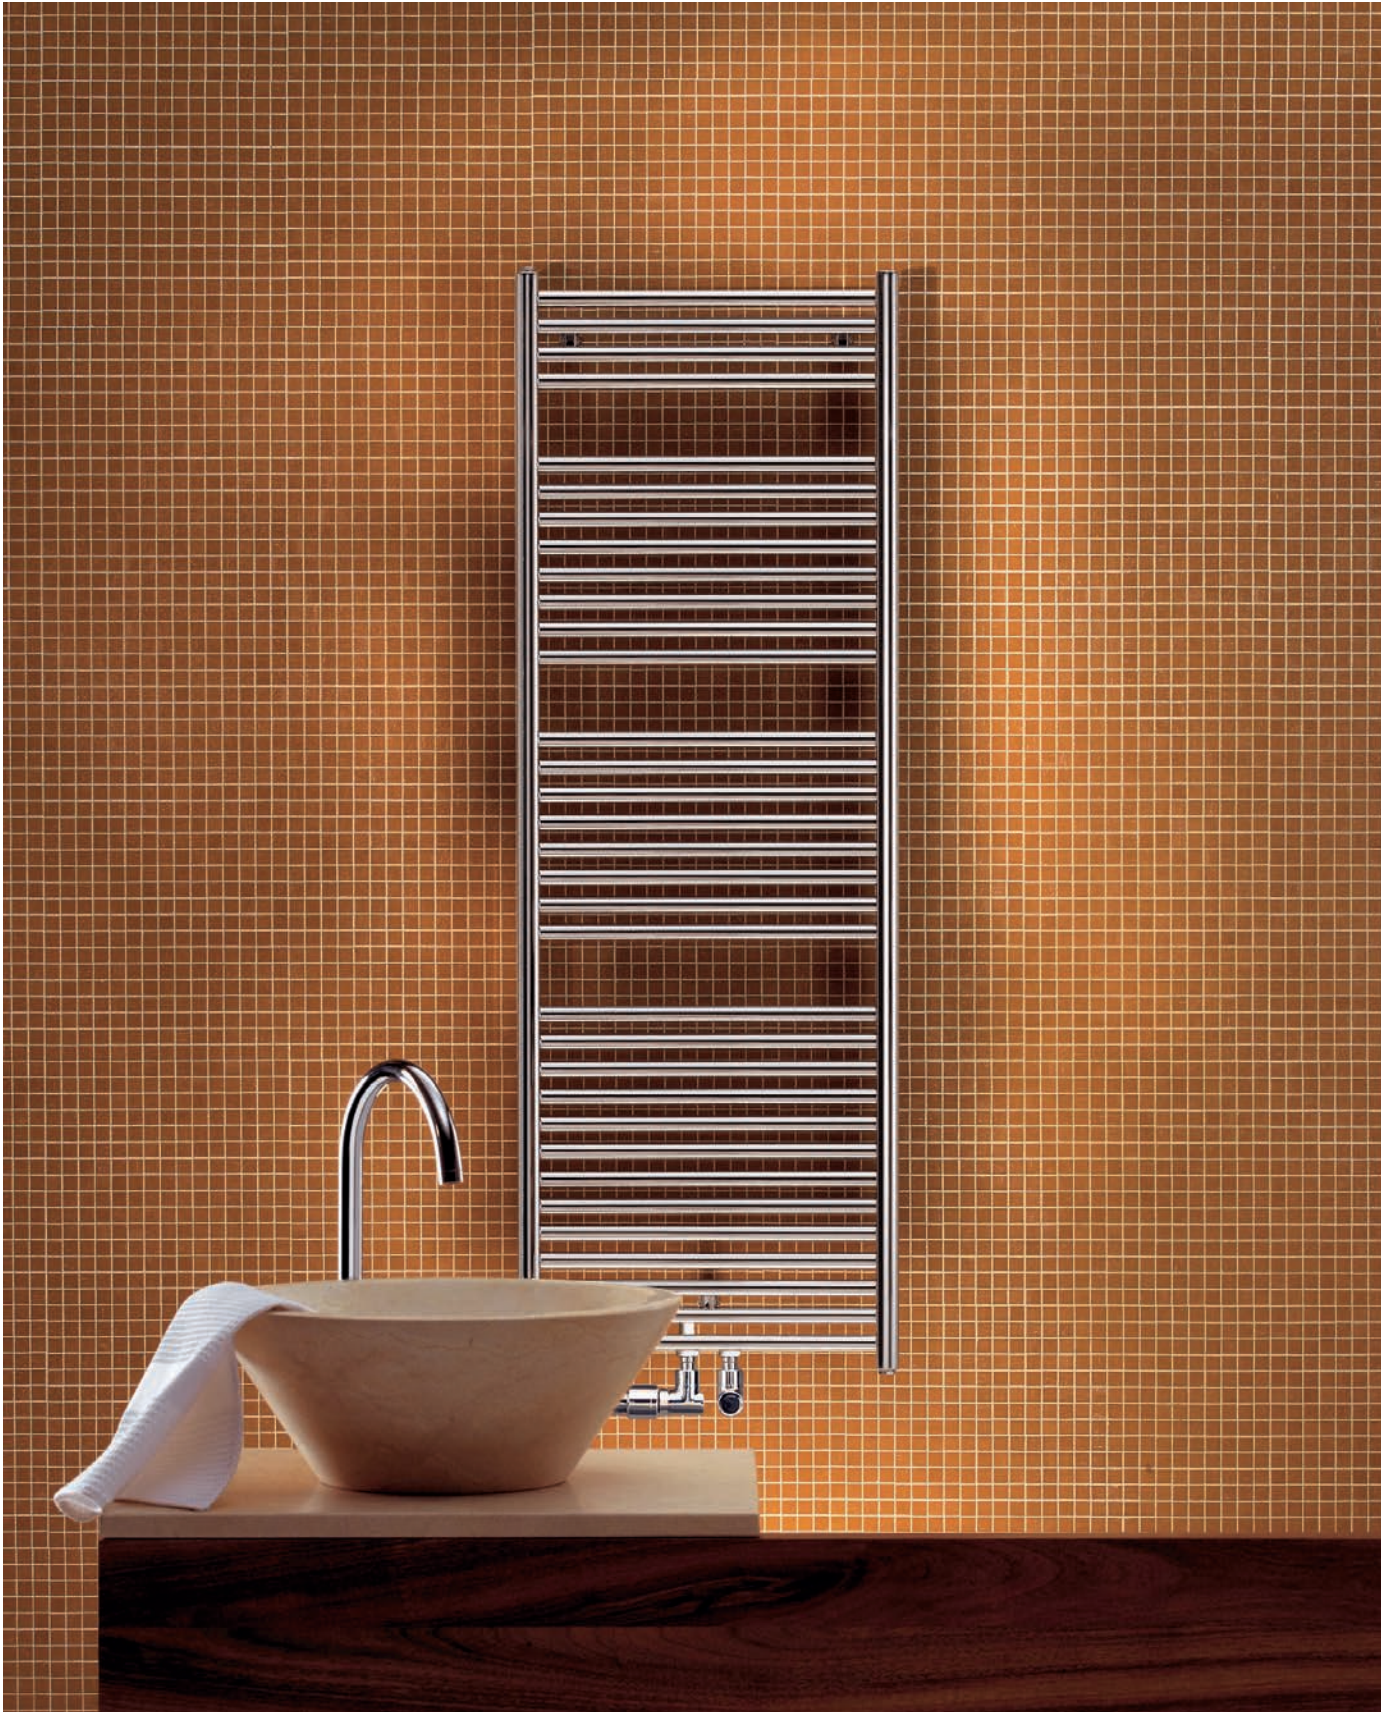

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

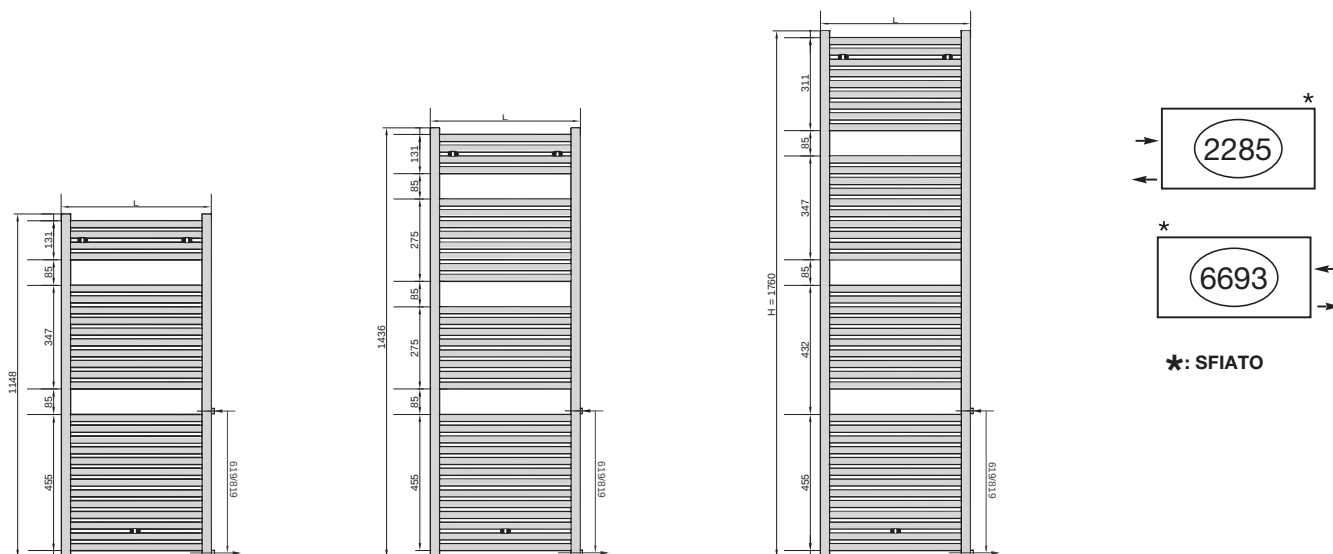

VERS. ACQUA CALDA VERNICIATA SOSTITUTIVI

Modello	P	H	L	Tipologia di allacciamento	ΔT50	ΔT30	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm		Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
TG-120-050-XX-R-9016	35	1148	500	* (6693)	565	300	5,8	9,6	1,24	376,02	470,03
TG-120-060-XX-R-9016	35	1148	600		668	355	6,9	11,1	1,24	403,53	504,41
TG-150-050-XX-R-9016	35	1436	500		701	370	7,4	11,8	1,25	413,85	517,31
TG-150-060-XX-R-9016	35	1436	600		825	436	8,5	13,6	1,25	439,07	548,84
TG-180-050-XX-R-9016	35	1760	500	* (2285)	862	458	9,3	15	1,24	463,14	578,93
TG-180-060-XX-R-9016	35	1760	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	496,39	620,49
TG-120-050-XX-L-9016	35	1148	500		565	300	5,8	9,6	1,24	376,02	470,03
TG-120-060-XX-L-9016	35	1148	600		668	355	6,9	11,1	1,24	403,53	504,41
TG-150-050-XX-L-9016	35	1436	500	* (2285)	701	370	7,4	11,8	1,25	413,85	517,31
TG-150-060-XX-L-9016	35	1436	600		825	436	8,5	13,6	1,25	439,07	548,84
TG-180-050-XX-L-9016	35	1760	500		862	458	9,3	15	1,24	463,14	578,93
TG-180-060-XX-L-9016	35	1760	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	496,39	620,49

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	TG	120	050	XX	R	9016
TG-120-050-XX-9016	Codice modello	Codice altezza	Lunghezza cm	Codice interasse	Allacc. R=DX/L=SR	Finitura

In fase d'ordine sostituire il codice della misura dell'interasse (XX) con uno di quelli tra quelli possibili:

Codice interasse	50	60	62	80	82	90
Misura interasse	500 mm	600 mm	620 mm	800 mm	820 mm	900 mm

SET VALVOLE SUGGERITO

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004250	116,48	Set di valvole tipo A con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004881	126,90	

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)


* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.

Zehnder Toga



Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

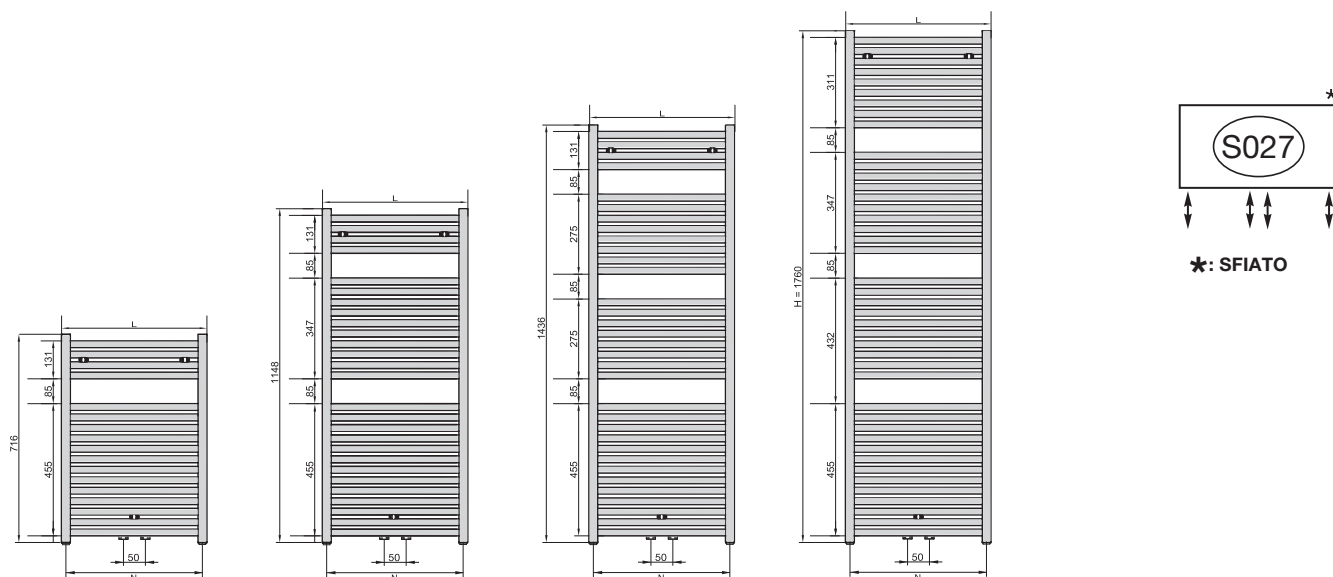

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA VERNICIATA - ALLACCIAMENTI 50 MM

Modello	P	H	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€	€
TG-070-040-05-S027-9016	35	716	400	370/50	294	156	300	3,1	4,8	1,24	267,11	333,89
TG-070-045-05-S027-9016	35	716	450	420/50	326	174	300	3,4	5,4	1,23	272,84	341,05
TG-070-050-05-S027-9016	35	716	500	470/50	359	192	300	3,7	6,1	1,23	282,01	352,51
TG-070-055-05-S027-9016	35	716	550	520/50	392	210	300	4,1	6,6	1,22	287,74	359,68
TG-070-060-05-S027-9016	35	716	600	570/50	424	227	300	4,3	7,1	1,22	294,62	368,28
TG-120-040-05-S027-9016	35	1148	400	370/50	462	245	300	5,1	7,6	1,24	326,72	408,40
TG-120-045-05-S027-9016	35	1148	450	420/50	513	272	300	5,3	8,6	1,24	341,63	427,04
TG-120-050-05-S027-9016	35	1148	500	470/50	565	300	300	5,8	9,6	1,24	348,51	435,64
TG-120-055-05-S027-9016	35	1148	550	520/50	618	328	600	6,3	10,5	1,24	363,41	454,26
TG-120-060-05-S027-9016	35	1148	600	570/50	668	355	600	6,9	11,1	1,24	377,16	471,45
TG-120-075-05-S027-9016	35	1148	750	720/50	824	440	600	8,4	13,9	1,23	410,40	513,00
TG-150-040-05-S027-9016	35	1436	400	370/50	577	305	300	6,3	9,6	1,25	374,87	468,59
TG-150-045-05-S027-9016	35	1436	450	420/50	630	333	600	6,8	10,8	1,25	382,89	478,61
TG-150-050-05-S027-9016	35	1436	500	470/50	701	370	600	7,4	11,8	1,25	388,63	485,79
TG-150-060-05-S027-9016	35	1436	600	570/50	825	436	600	8,5	13,6	1,25	414,99	518,74
TG-150-075-05-S027-9016	35	1436	750	720/50	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	445,95	557,44
TG-180-040-05-S027-9016	35	1760	400	370/50	696	368	600	7,7	12,0	1,25	417,29	521,61
TG-180-045-05-S027-9016	35	1760	450	420/50	780	414	600	8,6	13,5	1,24	426,46	533,08
TG-180-050-05-S027-9016	35	1760	500	470/50	862	458	600	9,3	15,0	1,24	439,07	548,84
TG-180-055-05-S027-9016	35	1760	550	520/50	944	504	900	10,0	16,2	1,23	456,27	570,34
TG-180-060-05-S027-9016	35	1760	600	570/50	1028	548	900	10,8	17,3	1,23	471,17	588,96
TG-180-075-05-S027-9016	35	1760	750	720/50	1276	684	1200	12,9	21,4	1,22	504,41	630,51
TG-180-100-05-S027-9016	35	1760	1000	970/50	1690	916	1200	16,5	28,5	1,20	576,64	720,80

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

L: Lunghezza

N: Interasse

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

Misto: potenza elettrica max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016



Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

Cromo: Prezzo versione cromata

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

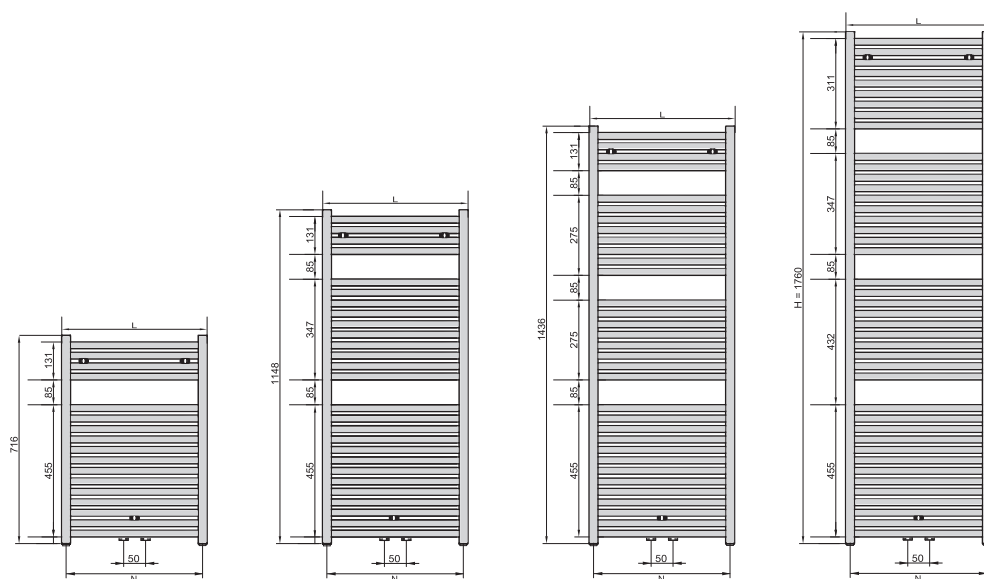

VERSIONE ACQUA CALDA E MISTA CROMATA - ALLACCIAMENTI 50 MM

Modello	P	H	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
TGC-070-040-05-S027-0008	35	716	400	370/50	195	100	-	3,1	4,7	1,30	545,69
TGC-070-045-05-S027-0008	35	716	450	420/50	217	112	-	3,4	5,2	1,30	577,78
TGC-070-050-05-S027-0008	35	716	500	470/50	240	124	-	3,7	5,9	1,30	607,58
TGC-070-060-05-S027-0008	35	716	600	570/50	285	147	-	4,3	6,9	1,30	677,51
TGC-120-040-05-S027-0008	35	1148	400	370/50	307	158	300	5,1	7,5	1,30	723,38
TGC-120-045-05-S027-0008	35	1148	450	420/50	343	177	300	5,3	8,5	1,30	750,89
TGC-120-050-05-S027-0008	35	1148	500	470/50	379	195	300	5,8	9,4	1,30	778,40
TGC-120-060-05-S027-0008	35	1148	600	570/50	451	232	300	6,9	10,9	1,30	831,14
TGC-150-040-05-S027-0008	35	1436	400	370/50	387	198	300	6,3	9,5	1,31	903,36
TGC-150-045-05-S027-0008	35	1436	450	420/50	432	221	300	6,8	10,6	1,31	910,23
TGC-150-050-05-S027-0008	35	1436	500	470/50	478	245	300	7,4	11,7	1,31	937,74
TGC-150-060-05-S027-0008	35	1436	600	570/50	569	291	300	8,5	13,4	1,31	1.043,22
TGC-180-045-05-S027-0008	35	1760	450	420/50	539	277	300	8,6	13,3	1,30	1.071,87
TGC-180-050-05-S027-0008	35	1760	500	470/50	596	307	300	9,3	14,6	1,30	1.099,39
TGC-180-060-05-S027-0008	35	1760	600	570/50	709	365	600	10,8	16,8	1,30	1.188,81


SET VALVOLE SUGGERITE:

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004275	181,02	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004276	182,86	
	Colorata NEW	839059+30004287	245,87	

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga elettrico

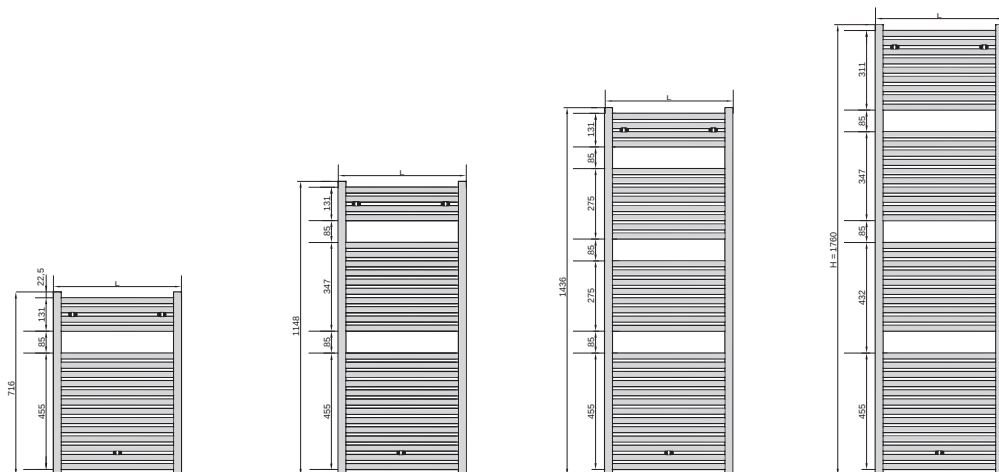

VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA MUSA

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€	€
TE-070-050/MD-9016	35	789	500	300	9,5	445,95	557,44
TE-120-050/MD-9016	35	1221	500	500	15,1	512,43	640,54
TE-150-050/MD-9016	35	1509	500	750	19,0	577,78	722,23
TE-180-050/MD-9016	35	1833	500	1000	23,9	655,74	819,68

Con unità di comando bianco sui modelli bianchi e cromato sui colorati.

* Altezza comprensiva della scatola di comando.

VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA RACY

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€	€
TE-070-050/GD-9016	35	740	500	300	9,5	629,37	786,71
TE-120-050/GD-9016	35	1172	500	600	15,1	733,69	917,11
TE-150-050/GD-9016	35	1460	500	750	19	840,30	1.050,38
TE-180-050/GD-9016	35	1784	500	900	23,9	944,62	1.180,78
TE-180-060/GD-9016	35	1784	600	1200	28,8	1.022,58	1.278,23

Ricevitore a bordo del prodotto nella finitura del prodotto e telecomando bianco.

* Altezza comprensiva della scatola di comando.


VERSIONE ELETTRICA VERNICIATA CON RESISTENZA WR

Modello	P	H	L	Potenza	M	Bianco	Colour*
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€	€
TE-070-050/AD-9016	35	716	500	300	9,5	366,85	458,56
TE-120-050/AD-9016	35	1148	500	600	15,1	423,01	528,76
TE-150-050/AD-9016	35	1436	500	600	19	521,61	652,01
TE-180-050/AD-9016	35	1760	500	900	23,9	565,17	706,46

Funzionamento elettrico con regolazione delegata a un sistema di controllo esterno.


RESISTENZA MUSA

(posizionamento possibile SOLO A DESTRA)

eco
DESIGN


RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile SOLO A SINISTRA)

eco
DESIGN

RESISTENZA WR

(posizionamento standard della resistenza: A DESTRA. Possibile A SINISTRA indicandolo in fase d'ordine)



LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza del solo scaldasalviette

L: Lunghezza

Potenza: potenza termica

M: Peso totale


Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga elettrico

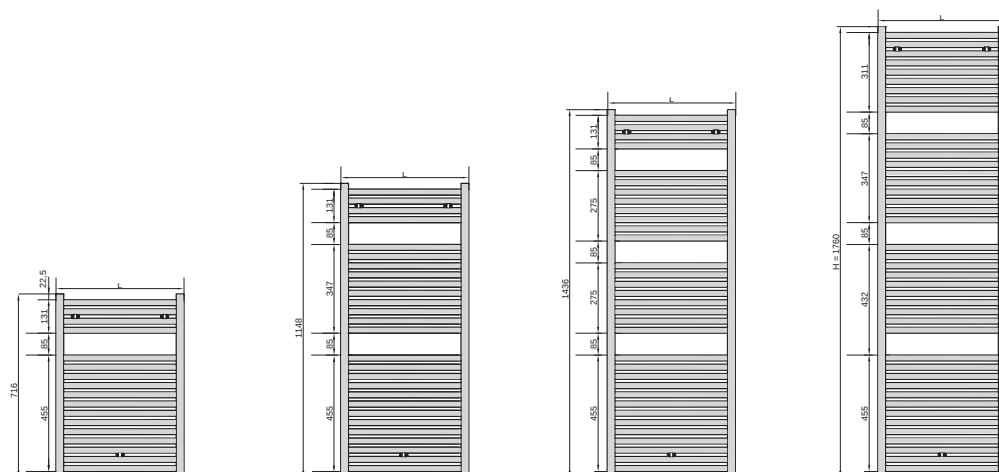

VERSIONE ELETTRICA CROMATA CON RESISTENZA MUSA

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
TEC-070-050/MD-0008	35	789	500	200	9,5	786,42
TEC-120-050/MD-0008	35	1221	500	300	15,1	1.048,95
TEC-150-050/MD-0008	35	1509	500	300	19,0	1.180,78
TEC-180-050/MD-0008	35	1833	500	500	23,9	1.442,15

Con unità di comando cromato

* Altezza comprensiva della scatola di comando.

VERSIONE ELETTRICA CROMATA CON RESISTENZA RACY

Modello	P	H*	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
TEC-120-050/GD-0008	35	1172	500	300	15,1	1.364,20
TEC-150-050/GD-0008	35	1460	500	500	19	1.600,36
TEC-180-050/GD-0008	35	1784	500	750	23,9	1.967,21

Ricevitore a bordo del prodotto cromo e telecomando bianco.

* Altezza comprensiva della scatola di comando.

VERSIONE ELETTRICA CROMATA CON RESISTENZA WR

Modello	P	H	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	mm	Watt El.	kg	€
TEC-120-050/AD-0008	35	1148	500	300	15,1	847,18
TEC-150-050/AD-0008	35	1436	500	300	19	982,45
TEC-180-050/AD-0008	35	1760	500	600	23,9	1.147,53

Funzionamento elettrico con regolazione delegata a un sistema di controllo esterno.

LEGENDA

P: Profondità



H: Altezza

L: Lunghezza


Potenza: potenza termica

M: Peso totale

Cromo: Prezzo versione cromata

RESISTENZA MUSA
(posizionamento possibile
SOLO A DESTRA)eco
DESIGNRESISTENZA RACY
(posizionamento possibile
SOLO A SINISTRA)eco
DESIGN


RESISTENZA WR

(posizionamento standard della resistenza :
A DESTRA. Possibile A SINISTRA indicandolo
in fase d'ordine)



Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

Esecuzione standard
(cod. S035)


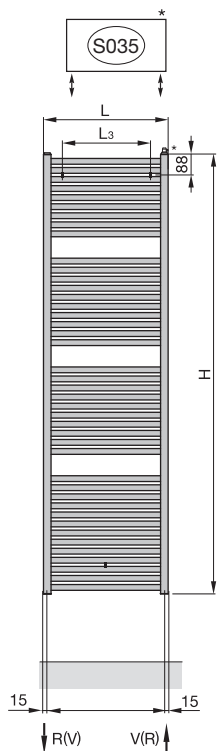


Esecuzione standard
con allacciamento centrale
50 mm (cod. S027)

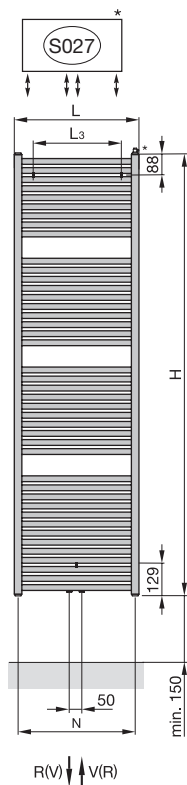



Allacciamento laterale

Disponibile lat. dx (cod. 7693) e sx (cod. 1285) per versioni: Bianco RAL 9016 e colorato suppl.: € 72,91

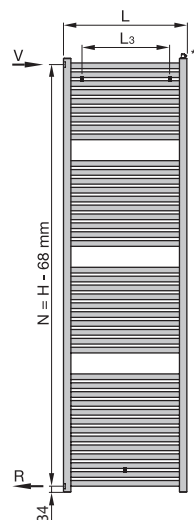


Allacciamento laterale su misura

Disponibile laterale dx (cod. 6693) e sx (cod. 2285) Supplemento: € 125,64

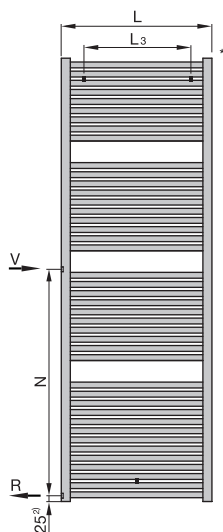

Allacciamento monotubo laterale dx (cod. 6093) / sx (cod. 2085)

Disponibile per le versioni: bianco RAL 9016 e colorato suppl.: € 87,81



H = Altezza
L = Lunghezza
V = Mandata 1/2"
R = Ritorno 1/2"
* = Sfiato 1/4"
N = Interasse
L₃ = L - 150 mm
K = Mensola


Quote in mm

²⁾ 34 mm in caso di interassi su misura

Classe di sconto: F1

Zehnder Toga

Set di montaggio per montaggio a divisorio

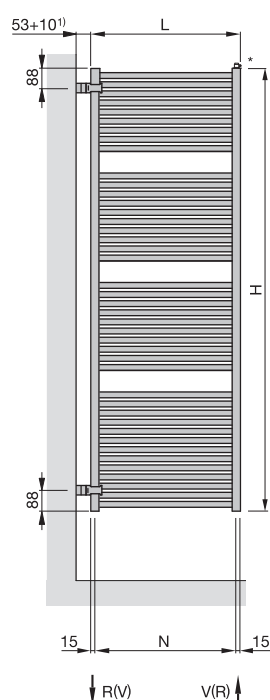

H = Altezza
 L = Lunghezza
 V = Mandata 1/2"
 R = Ritorno 1/2"
 * = Sfiato 1/4"
 N = Interasse

Quote in mm

¹) 103-113 mm con coppia
 di supporti laterali lunghi

Descrizione	RAL 9016		Colore	
	Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62) Distanza dalla parete: 53 - 63 mm Set per prodotti cromati	931111	122,66	931119	141,00
	931118	155,90	-	-
Coppia supporti laterali e piede per Zehnder Toga (RD63) Distanza dalla parete: 53 - 63 mm Distanza dal pavimento: 140 - 170 mm Set prodotti cromati	931141	160,49	931149	196,04
	931148	204,06	-	-
Coppia supporti laterali lunghi per Zehnder Toga (RD12) Distanza dalla parete mm L = 103 - 113 mm Set per prodotti cromati	931211	143,30	931219	168,51
	931218	173,10	-	-

NOTA: se si utilizzano i codici tra parentesi (RD62, RD63 e RD12) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette.



www.zehnder.it



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia

T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01

info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifiche